



Wskaźnik **i 20** wykorzystuje doświadczenia, wiedzę i wyniki badań PRECIA MOLEN w zakresie zaprojektowania produktu do użytku profesjonalnego i przemysłowego, precyzyjnego, prostego i ergonomicznego.

Odnacza się on następującymi cechami :

- ▼ Koncepcja i budowa do użytku przemysłowego (trwałość, szczelność, łatwość czyszczenia).
- ▼ Prostota użytkowania.
- ▼ Do użytku ogólnego : podłączanie jednego lub kilku czujników, mocowanie do stołu, ściany, słupa lub możliwość zabudowania.
- ▼ Jakość produkcji i materiałów (stal nierdzewna 304L).
- ▼ Nowoczesna technologia (kolorowy wyświetlacz FSC-LCD, akumulator o wysokiej pojemności niepowodujący zanieczyszczenia LiFePO₄).

Funkcje

- Ważenie proste
- Zliczanie
- Kontrola +/-
- Receptury
- Obliczenia

Ustawianie parametrów

Metrologiczne i funkcjonalne ustawienie parametrów wskaźnika można wykonać :

- Od strony przedniej wskaźnika ;
- Za pomocą komputera i prostej przeglądarki internetowej.

Zapis/przywracanie parametrów na karcie eSD (opcja) lub na dysku komputera.

Certyfikacja

- Metrologia : Świadectwo prób wydane przez instytucję notyfikowaną, zgodnie z dyrektywą 2009/23/WE w sprawie wag nieautomatycznych.
- Zgodność elektromagnetyczna : zgodna z wymogami dyrektywy 2004/108/WE.
- Niskie napięcie : zgodna z wymogami dyrektywy 2006/95/WE.

Obudowa

- Ochrona IP 66
- Budowa z wytłaczanej stali nierdzewnej 304L.
- Dostarczany z wspornikiem uniwersalnym umożliwiającym mocowanie do stołu, ściany lub słupa.

Wyświetlacz



- ✓ Ważenie
- ✓ Menu obliczeń




- ✓ Zliczanie
- ✓ Cel

- Nowa technologia kolorowa FSC-LCD
- Wyświetlanie masy : 7 znaków o wysokości 25 mm.
- Informacje dodatkowe : 10 znaków o wysokości 8 mm.
- Jednostki drugorzędne : 3 znaki.

Klawiatura

- Przyciski dotykowe.

Dane techniczne

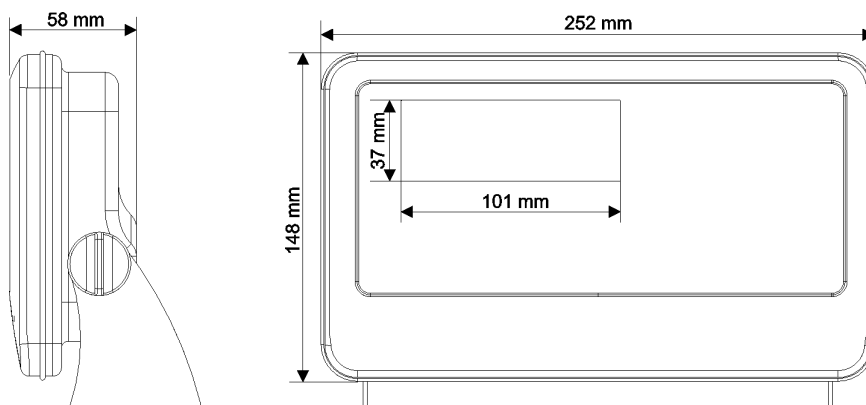

Zasilanie elektryczne

Dwa tryby zasilania zewnętrznego wybierane za pomocą zworki :

- Sieć 90/230 V
50/60 Hz
- Prąd stały 9/30 V

Maksymalny pobór mocy 1,4 W

▼ Zasilanie z akumulatora wewnętrznego (opcja)

Czas działania na zasilaniu z baterii oceniona z osprzętem do ważenia z jednym czujnikiem :

- Podświetlenie wyłączone 48 h
- Podświetlenie na poziomie minimalnym 30 h
- Podświetlenie na średnim poziomie 22 h
- Podświetlenie na poziomie maksymalnym ... 16 h

Czas ładowania :

- Od 0 do 100 % 8 h
- Od 80 do 100 % 4 h

Otoczenie

▼ Zakres temperatur

- Działania - 15 °C / + 60 °C*
- Przechowywania - 20 °C / + 65 °C

* - 10 °C / + 40 °C podczas użytkowania normowanego.

Metrologia

	ML	HML
• Klasa	III	-
• Działka elementarna (µV)	0,5	-
• Zakres pojedynczy	6000	30000
• Double podwójny	2 x 6000	-

▼ Czujniki

• Zasilanie	5 V
• R _{Min}	43 Ω
• R _{Max}	1245 Ω

Komunikacja

▼ Złącze RS 232

- Drukarka
- Waga odniesienia do próbkowania
- Wybierak

Akcesoria w zestawie

- Przewód zasilania sieciowego (długość 3 m)
- Wspornik uniwersalny
- Pokrowiec

Opcje

Akumulator	Zapis danych	Komunikacja	Wejścia/wyjścia logiczne	Zestawy montażowe
▼ Akumulator wewnętrzny ▼ Przewód zasilania z wtyczką (dł. 3 m) 	▼ Zapis na karcie eSD • Pamięć alibi (DSD) 300 000 zapisów • Przechowywanie parametrów i plików 	▼ USB do połączenia z komputerem ▼ 2 łącze RS 232 / RS 485 ▼ Ethernet	▼ Interfejs WE/WY (z izolacją galwaniczną) Wejście • 2 kanały 8 do 30 V prądu stałego Wyjście • 4 kanały 48 V / 100 mA	▼ Na platformie  ▼ Zabudowa • Wycięcie : 252 x 148 mm • Grubość : 10 (mm maks.)

Twój specjalista

Ilustracje nie mają charakteru kontraktowego. Precia-Molen zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych urządzeń opisanych w niniejszej broszurze.

Siedziba i zakład produkcyjny PRECIA-MOLEN

BP 106 - 07000 Privas - Francja
 Tel. 33 (0) 475 664 600
 Faks 33 (0) 475 664 330
 E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

**PRECIA
MOLEN™**
 WORLDWIDE WEIGHING