

Drukarki firmy MEFA



Najpopularniejsza
w Polsce
termiczna drukarka
głowicowa

Model:

Kafka



Kafka

Wagi
elektroniczne,
technika
pomiarowa,
terminale
kasowe,
autoklawy...

Kafka SQ

Laboratoria,
aparatura
medyczna,
urządzenia
kontrolne
i analizatory...

Kafka R

Systemy
kontroli
dostępu,
centrale
telefoniczne
i pożarowe,
systemy
alarmowe..


**Nowe wzornictwo
produkowanej w Polsce popularnej
termicznej drukarki głowicowej**

*Cicha, lekka, bardzo wytrzymała,
zajmująca mało miejsca
drukarka do pracy w dowolnym położeniu,
wolnostojąca lub zawieszona,
wyjątkowo prosta w obsłudze,
z wystarczająco szybkim wydrukiem.
Drukarka niezbędna wszędzie tam,
gdzie konieczne jest
drukowanie raportów, wykresów,
i innych danych z urządzeń
i rejestratorów.*



Dane techniczne

Specyfikacja	KAFKA	KAFKA R	KAFKA SQ				
Druk	Dwukierunkowy termiczny druk ruchomą 8-punktową głowicą konstrukcja znaku: matryca 8x8 punktów szybkość druku: 0,75wiersza / s (pełny wiersz) ilość znaków w wierszu: 40,80		Dwukierunkowy termiczny druk ruchomą 9-punktową głowicą konstrukcja znaku: LQ - matryca 18x24 punkty draft - matryca 9x12 punktów kroje druku: Roman, Sans, Serif, szybkość druku: 69 zn/s, 83 zn/s, (draft) 17 zn/s, 21 zn/s (LQ) pozioma gęstość druku: 5,6,8,5,10,12,17,20 zn/cal pionowa gęstość druku: 1/6, 1/8, 7/72, n/216 cala grafika 8-punktowa: 60, 72, 80, 120, 144, 240 pkt/cal grafika 9-punktowa: 60, 120 pkt/cal ilość znaków w wierszu: (druk normalny) 44, 52, 75, 88 (druk zagęszczony) 88, 104, 150, 176				
Zestaw znaków	jeden z n/w: IBM set 2, Mazovia, DHN, Latin-2PC, Cyrylica, Latin-2 ISO, Win 1250, Win 1253, Win 1252		Jeden z n/w: Mazovia, Latin-2PC,				
Papier termiczny	rolka: szer. 112 mm, max. średnica 42 mm, dł. papieru 20 m oznaczenie: TF 50KS-E2C						
Zasilanie	8,5V-14V DC pobór mocy: 3W 15W (max) złącze zasilania: typ Jack 2.1 zasilacz zewnętrzny: 9V DC; 1.5 A						
Interfejs	Jeden z n/w: Standard: RS232C Złącze interfejsowe: 5 stykowe typu DIN Sygnały: RXD(1), DTR(2), GND(3), +5V 20mA (4), TXD(5) Opcje: RS242 (TTL), RS422A (R 485), pętla prądowa 20m (CL), Bluetooth, Centronics (w kablu)						
Parametry transmisji	Szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600 bd protokół transmisji: sprzętowy z DTR (w SQ sprzętowy z DTR lub X ON X OFF) format danych: 8 bitów, bez bitu kontroli parzystości						
Niezawodność	MTBF: 5000 godzin MCBF: 500 000 wierszy						
Warunki pracy	temperatura pracy: 5°C do 35°C wilgotność względna: 10% - 80% (bez kondensacji)						
Gabaryty i waga	165 x 140 x 50 mm 0,45kg (bez rolki papieru)						
Oznaczenia drukarki z zestawem znaków	<table> <tr> <td> KAFKA KAFKA 1 KAFKA 2 KAFKA 3 KAFKA 4 KAFKA 6 KAFKA 7 KAFKA 8 KAFKA 9 </td><td> IBM set 2 Mazovia DHN Latin -2 PC Cyrylica Latin 2 ISO Win 1250 Win 1251 Win 1252 </td><td> KAFKA - R KAFKA - 1 R KAFKA - 2 R KAFKA - 3 R KAFKA - 4 R KAFKA - 6 R KAFKA - 7 R KAFKA - 8 R KAFKA - 9 R </td><td> KAFKA SQ - 1 Mazovia KAFKA SQ - 2 Latin-2 PC </td></tr> </table>			KAFKA KAFKA 1 KAFKA 2 KAFKA 3 KAFKA 4 KAFKA 6 KAFKA 7 KAFKA 8 KAFKA 9	IBM set 2 Mazovia DHN Latin -2 PC Cyrylica Latin 2 ISO Win 1250 Win 1251 Win 1252	KAFKA - R KAFKA - 1 R KAFKA - 2 R KAFKA - 3 R KAFKA - 4 R KAFKA - 6 R KAFKA - 7 R KAFKA - 8 R KAFKA - 9 R	KAFKA SQ - 1 Mazovia KAFKA SQ - 2 Latin-2 PC
KAFKA KAFKA 1 KAFKA 2 KAFKA 3 KAFKA 4 KAFKA 6 KAFKA 7 KAFKA 8 KAFKA 9	IBM set 2 Mazovia DHN Latin -2 PC Cyrylica Latin 2 ISO Win 1250 Win 1251 Win 1252	KAFKA - R KAFKA - 1 R KAFKA - 2 R KAFKA - 3 R KAFKA - 4 R KAFKA - 6 R KAFKA - 7 R KAFKA - 8 R KAFKA - 9 R	KAFKA SQ - 1 Mazovia KAFKA SQ - 2 Latin-2 PC				
Kompletność	Drukarka Zasilacz zewnętrzny Wtyk interfejsowy lub kabel (wg zamówienia) Instrukcja obsługi						
	Listwa mocująca drukarkę w pozycji pionowej						

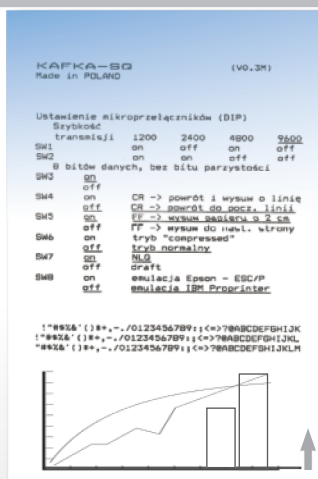

Drukarki KAFKA i KAFKA-R mogą posiadać zegar czasu rzeczywistego. Wszystkie modele mogą być wykonane w wersji przenośnej do pracy w terenie - szczegóły na www.mefa.com.pl

Drukarki dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych:

- grafit,
- szaroniebieski,
- biały.

Na życzenie klienta, specjaliści MEFY opracują nietypowe wykonanie oprogramowania do drukarek poza ww wymienionymi w tekście.

↑↓ Kierunek wysuwu papieru z drukarki



Producent drukarki: MEFY Spółka z o.o. Grodziska 15, 05-870 BŁONIE,
tel: (22) 731 79 50, fax: (22) 731 79 70, e-mail: handel@mefa.com.pl,

www.mefa.com.pl