
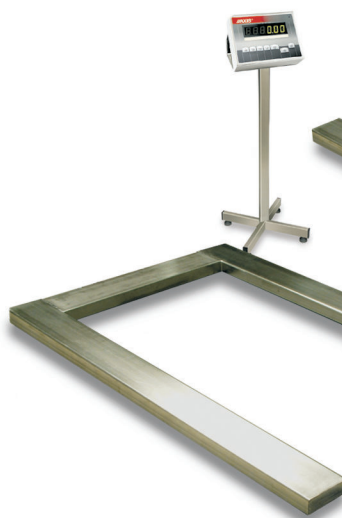



- dostosowanie do warunków przemysłowych
- solidna, niezawodna konstrukcja
- duży, dobrze widoczny wyświetlacz LED
- autozerowanie, wpisywana tara, automatyczna transmisja wyników ważenia
- inne funkcje specjalne

4B300NA-4B3000NA

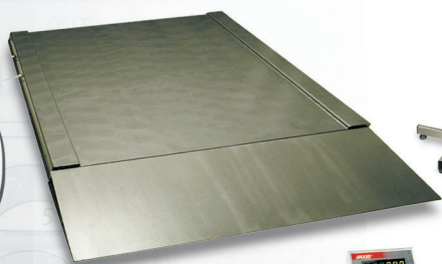

4B300PZ-4B3000PZ

4B300PA-4B3000PA

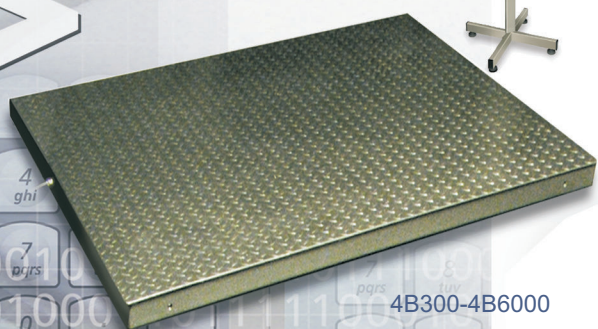

4B300-4B6000



Miernik SE-01/A/18

seria 4B

WAGI PRZEMYSŁOWE

WAGI PRZEMYSŁOWE seria 4B

Wagi przemysłowe są przeznaczone do ważenia dużych ładunków w przemyśle i handlu hurtowym. Wyróżniają się nośnią o dużej wytrzymałości, umożliwiającą mechaniczne nakładanie ładunków.

Wagi występują w dwóch wykonaniach dostosowanych do różnych warunków środowiskowych:

- typ podstawowy - warunki normalne, nośnia wagi ze stali lakierowanej, miernik w obudowie lakierowanej (SE-01/A/18),
- typ nierdzewny (N) - odporność na wodę, detergenty, sole i kwasy, nośnia wagi wykonana ze stali nierdzewnej o gładkiej powierzchni, miernik w obudowie ze stali nierdzewnej (SE-01/N/18).

Występujące w standardowych wagach złącza RS232C pozwalają na podłączenie drukarki taśmowej, drukarki etykiet lub komputera w celu drukowania kwitów wagowych, etykiet bądź sporządzania raportów.

Wyjście analogowego sygnału pomiarowego oraz transoptorowe wyjścia progowe umożliwiają wykorzystanie wag w automatyzacji procesów produkcyjnych.

Zakres zastosowań wag poszerzają dodatkowe opcje i funkcje specjalne:

wewnętrzny zegar, selekcja progowa, sumowanie serii ważeń itp.

W każdej wadze możliwe jest zastąpienie standardowego miernika wagi miernikiem o poszerzonym zakresie funkcji, umożliwiającym dozowanie jedno i wieloskładnikowe, drukowanie etykiet z kodem kreskowym oraz wymianę danych z komputerem w systemie wielostanowiskowym.

Wszystkie wagi posiadają znak CE i są sprawdzone pod względem metrologicznym. Wszystkie wagi mają możliwość legalizacji lub wzorcowania.


* Statyw do miernika wagi dostarczany jest na zamówienie.

Wagi pomostowe 4B(N)
do magazynów i hurtowni



także do
zabudowy w posadzce

Wagi najazdowe 4B..NA(N)
do ważenia ładunków na
wózkach poruszanych ręcznie

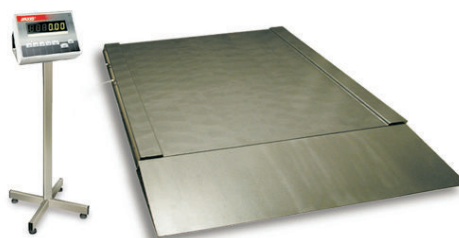

Wagi paletowe 4B..PA(N)
do towarów na paletach

Ozn.	Wymiary wewn. (S x D x W)	Wymiary zewn. (S x D)
A1	600x1130x75mm	840x1250mm
A2	600x1130x105mm	860x1260mm



Wagi płozowe 4B..PZ(N)
do długich przedmiotów

Ozn.	Wymiary	Wysokość
B	1000x1000mm	80(85)mm
C	1250x1250mm	80(85)mm
D1	1500x1500mm	80(85)mm
D2	1500x1500mm	112(110)mm
E	1500x2000mm	112(110)mm

Ozn.	Wymiary wewn. (S x D)	Wym.podjazdów (S x D x W)
A	860x1000mm	1100x355x50mm
B	1000x1250mm	1250x415x50mm
C	1250x1500mm	1500x470x60mm

Ozn.	Wymiary płóz (S x D x W)
A1	120x1260x75mm
A2	180x1260x105mm

Typ wagi	4B300 (N)	4B600 (N)	4B1500 (N)	4B2000 (N)	4B3000 (N)	4B6000 (N)	4B300NA(N) PA(N) PZ(N)	4B600NA(N) PA(N) PZ(N)	4B1000NA(N) PA(N) PZ(N)	4B1500NA(N) PA(N) PZ(N)	4B2000NA(N) PA(N) PZ(N)	4B3000PA(N) PZ(N)
Obciążenie Max	300kg	600kg	1500kg	2000kg	3000kg	6000kg	300kg	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	3000kg
Działka odczytowa (d)	0,1kg	0,2kg	0,5kg	1kg	1kg	2kg	100g	200g	500g	500g	1kg	1kg
Działka legalizacyjna (e)	0,1kg	0,2kg	0,5kg	1kg	1kg	2kg	100g	200g	500g	500g	1kg	1kg
Zakres tarowania	-300kg	-600kg	-1500kg	-2000kg	-3000kg	-6000kg	-300kg	-600kg	-1000kg	-1500kg	-2000kg	-3000kg
Klasa dokładności	III						III					
Temp. pracy	-10 ÷ +40°C						-10 ÷ +40°C					
Czas ważenia	<4s						<4s					
Rozmiar nośni	B / C		B/C/D1	C / D1	D2 / E	E	A / A1		B / A1	C / A1		- / A2
Długość przewodu nośni	4m						4m					
Zasilanie	~230V 50Hz 8VA											
Stopień ochronny	miernik: typ podstawowy - brak, typ N - IP65						czujnik: typ podstawowy - IP67(stal), typ N - IP68(stal)					
Legalizacja WE	M											